


Datenblatt

# LIGHTPANEL FLOOR

Lightpanel floor wurde speziell für den Einbau in Bodenkonstruktionen entwickelt. Sein verstärkter Aufbau ermöglicht eine Tragkraft von mindestens 350 kg/m<sup>2</sup>. Aufwändige Doppelböden sind überflüssig, da die stabile, niedrige Konstruktion eine geringe Aufbauhöhe zulässt und direkt auf den Rohboden gelegt werden kann. Ob Sie kleine Lichtflächen oder großflächige Konstruktionen planen: Lightpanel floor überzeugt durch großen Gestaltungsspielraum: Freiformen, weißes oder farbiges Licht, Farbwechsel, Aufbauhöhen nach Bedarf ab 15 mm (nur bei weißem Licht) – vieles ist möglich.

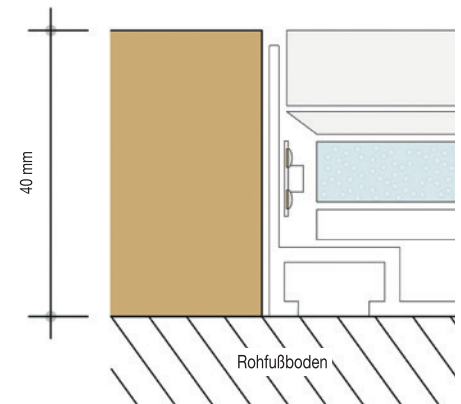

**Merkmal:**

Geeignet für liegenden Einbau in Böden; geringe Einbautiefe – in RGB 36 bis 40 mm - und über 350 kg/m<sup>2</sup> belastbar.

